

DOLLE mini

Bodentreppen



vierteiliges Leiternpaket im Bodenraum



vom Hersteller berechneter
U-Wert des Bauteiles



Überlast
bis 150 kg



luftdicht nach
DIN EN 12207
Klasse 4



Ausstattung

- Schnäpper aus Kunststoff
- Bekleidungsleisten aus Kunststoff
- Bedienstab

- Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht pro m², Materialstärke 12 mm. Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	92,00 cm
3 max.	136,00 cm
4 max.	260,00 cm
5	132,00 cm

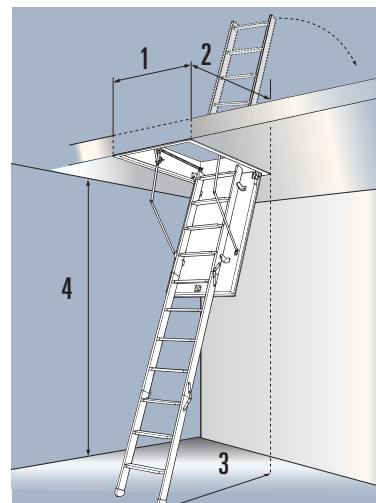

Ausführung

Rohbaumaße	60/70 x 92 cm
lichte Raumhöhe	bis 260 cm
Lukenkasten	Fichte, 14 cm hoch
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 36 mm
Leiterteil	4-teilig aus Kiefer
Verbindungsart	Schwalbenschwanz

Sonderanfertigung gegen Aufpreis

- min. Rohbaumaß von 88 x 60 cm
- max. Rohbaumaß von 112 x 80 cm
- max. Deckenstärke 14 cm