

DOLLE hobby

Bodentreppen



U-Wert
1,60



**DIN EN
14975**

bauteilgeprüfter U-Wert nach
DIN EN 12567: 1 2001-02
durch das IFT Rosenheim

Überlast
bis 150 kg

zertifiziert



Ausstattung

- Schnäpper aus Metall
- Bedienstab

- Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht pro m², Materialstärke 12 mm. Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	120,00 cm
3 max.	141,00 cm
4 max.	285,00 cm
5	164,00 cm

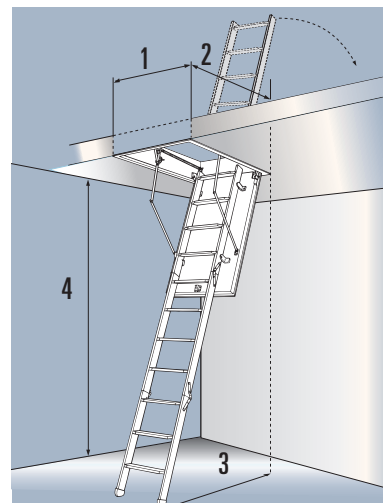

Ausführung

Rohbaumaße	60 x 120 cm, 70 x 120/130 cm
lichte Raumhöhe	bis 285 cm
Lukenkasten	Fichte, 11,5 cm hoch
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 26 mm
Leiternteil	3-teilig aus Fichte
Verbindungsart	gedübelt